



**Serge Ferrari**

**Yachting**  
Protection

Le meilleur de la technologie  
pour vous protéger  
durablement

Das Beste der Technik um  
Ihnen langfristig Schutz zu  
gewahren

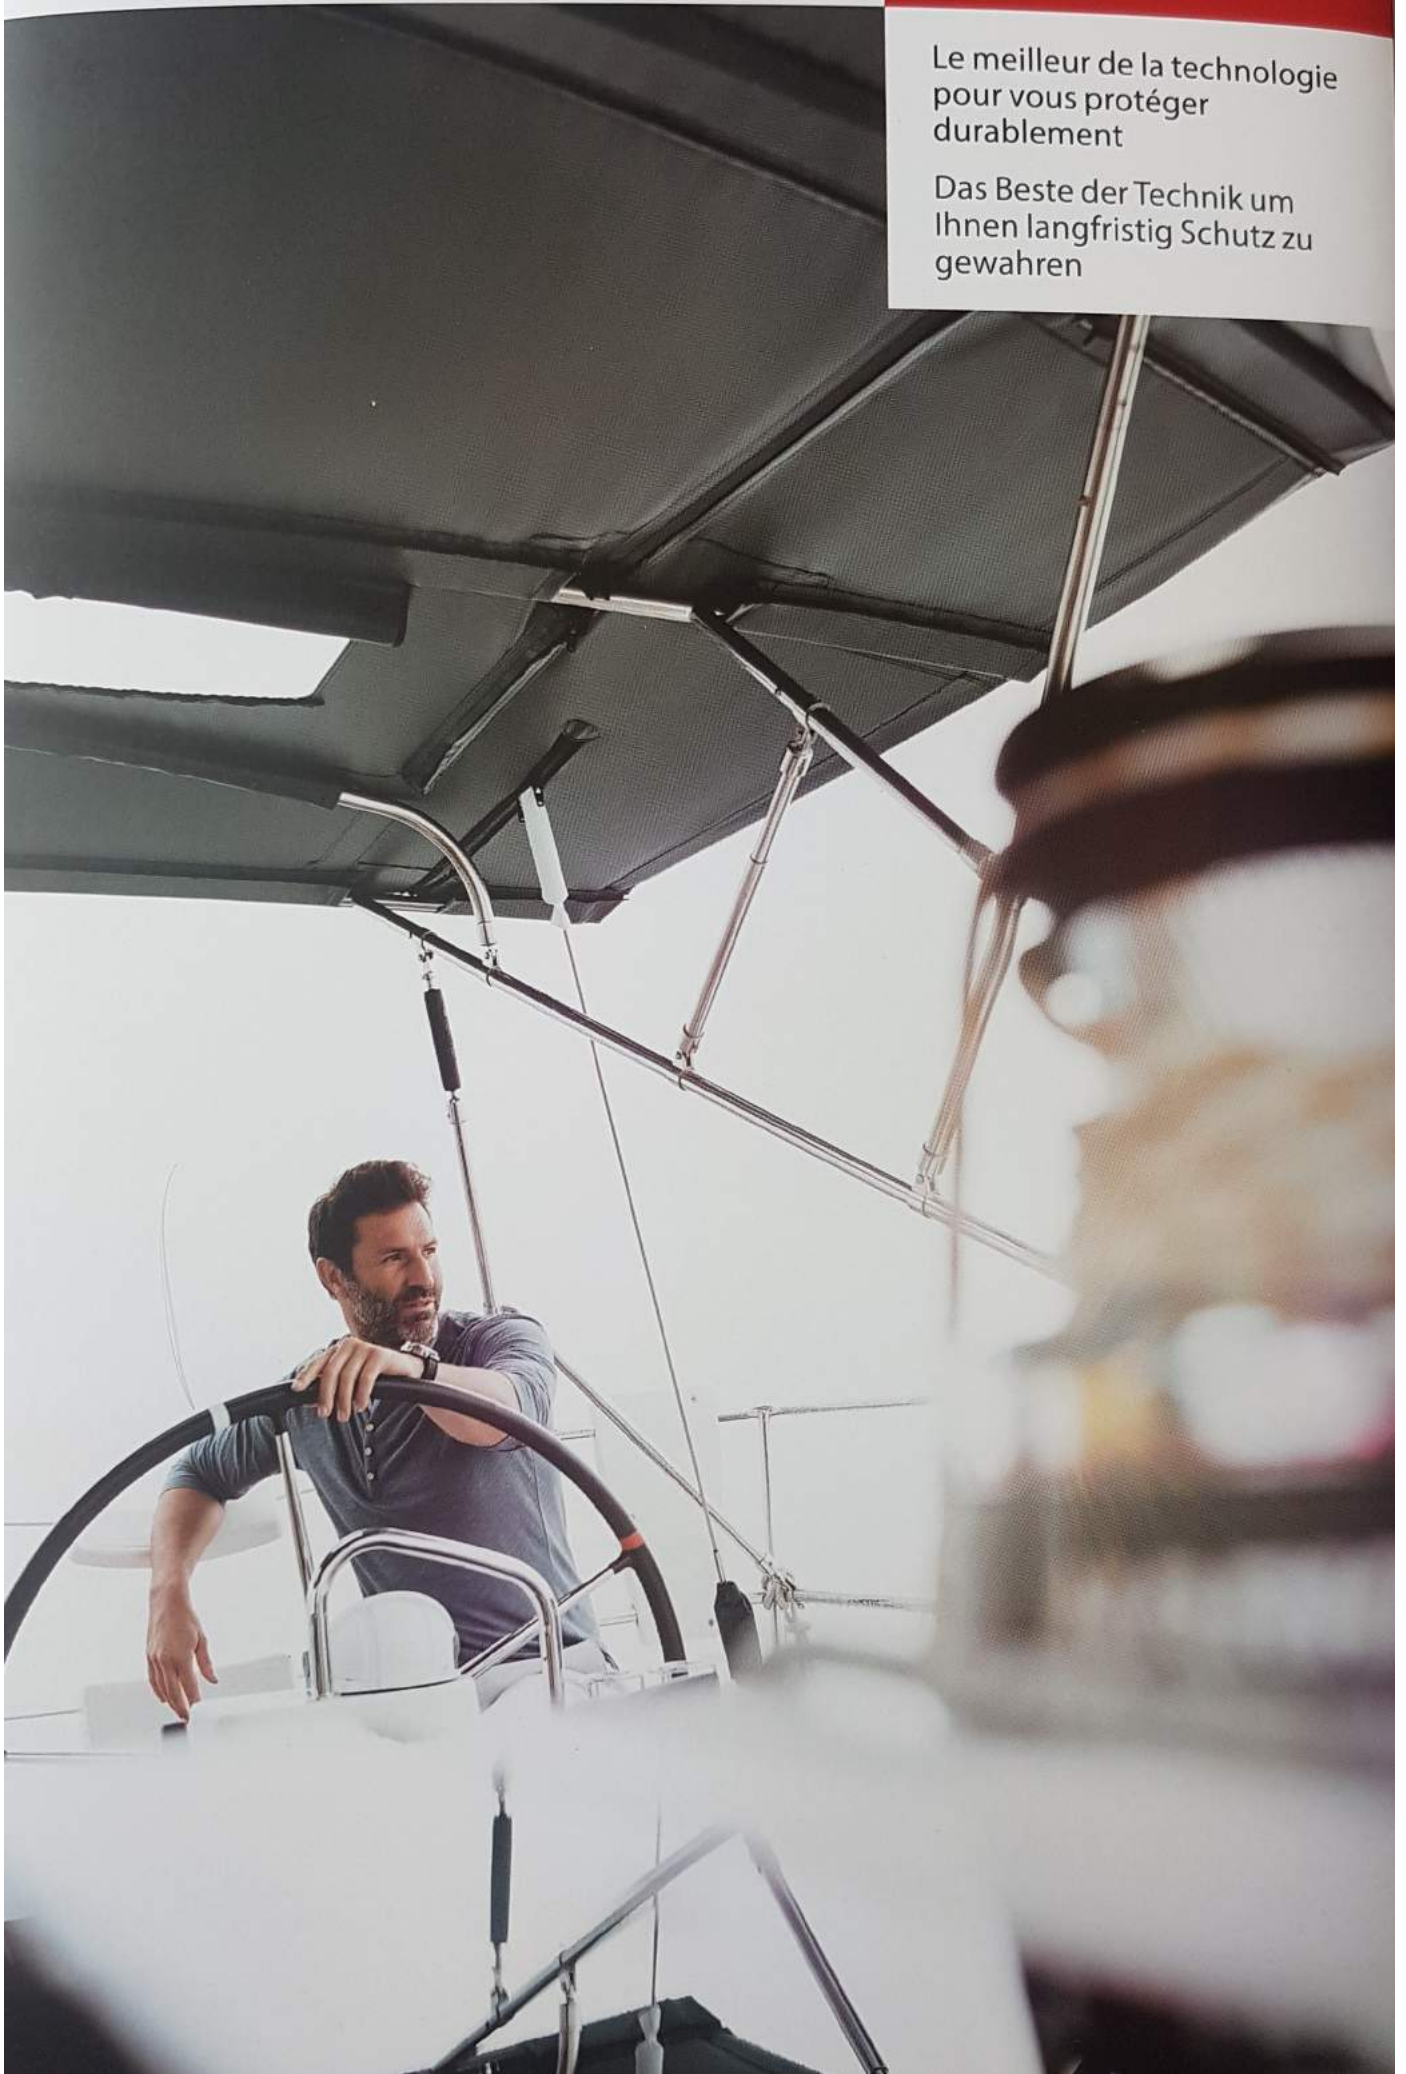

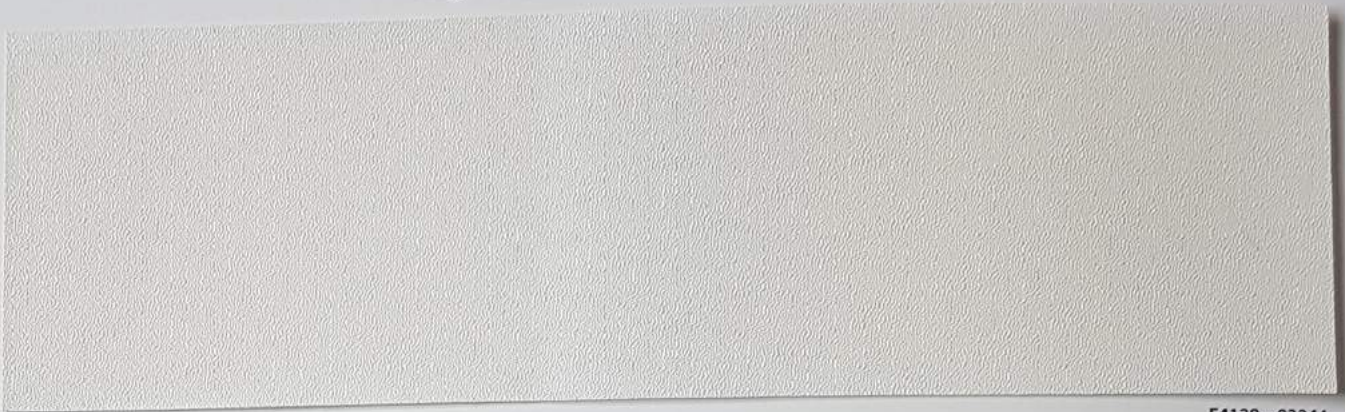

F4128 - 03244

Blanc 150 cm ↔ 260 cm  
Weiss



Blanc neige 150 cm ↔ 260 cm  
Schneeweiss F4128 - 10309



Blanc Weiss 150 cm ↔ 260 cm  
F4128 - 03244



Crème 260 cm  
Creme F4128 - 10204



Ivoire 260 cm  
Elfenbein F4128 - 10081



Sable 150 cm ↔ 260 cm  
Beige F4128 - 01897




Désert 150 cm  
Wüste F4128 - 20217



Taupe 260 cm  
Beigegrau F4128 - 20165



Gris perle 150 cm ↔ 260 cm  
Perlgrau F4128 - 10001




Argent 150 cm  
Silber F4128 - 10124



Gris nuage 150 cm  
Wolkengrau F4128 - 20218



Anthracite 260 cm  
Anthrazit F4128 - 20166







Bleu roi 150 cm ↔ 260 cm  
Königsblau F4128 - 04997



Navy 260 cm  
Navy F4128 - 10235



Noir 150 cm ↔ 260 cm  
Schwarz F4128 - 00002

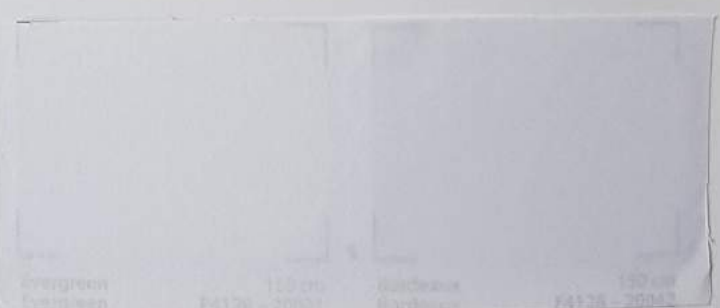

# Stamoid

## Top

UPF 50+



F3933 - 03244

Blanc 150 cm ↔ 260 cm  
Weiss



Blanc neige  
Schneeweiss 150 cm ↔ 260 cm  
F3933 - 10309




Blanc  
Weiss 150 cm ↔ 260 cm  
F3933 - 03244



Crème  
Creme 150 cm ↔ 260 cm  
F3933 - 10204



Ivoire  
Elfenbein 150 cm  
F3933 - 10081



Sable  
Beige 150 cm ↔ 260 cm  
F3933 - 01897



Désert  
Wüste 150 cm  
F3933 - 20217



Taupe  
Beigegrau 150 cm  
F3933 - 20165



Gris perle  
Perlgrau 150 cm ↔ 260 cm  
F3933 - 10001



Gris nuage  
Wolkengrau 150 cm  
F3933 - 20218



Anthracite  
Anthrazit 150 cm  
F3933 - 20166




Bleu roi  
Königsblau 150 cm  
F3933 - 04997



Navy  
Navy 150 cm  
F3933 - 10235




Noir  
Schwarz 150 cm ↔ 260 cm  
F3933 - 00002

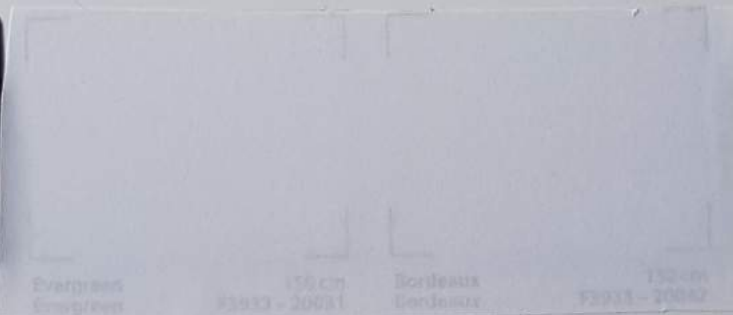

Evergreen  
Ewiggrün 150 cm  
F3933 - 20031


Bordeaux  
Bordeaux 150 cm  
F3933 - 20042

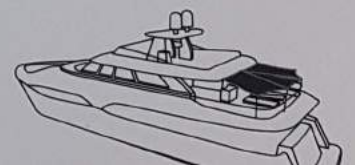

# Stamoid

Heavy cover

UPF 50+

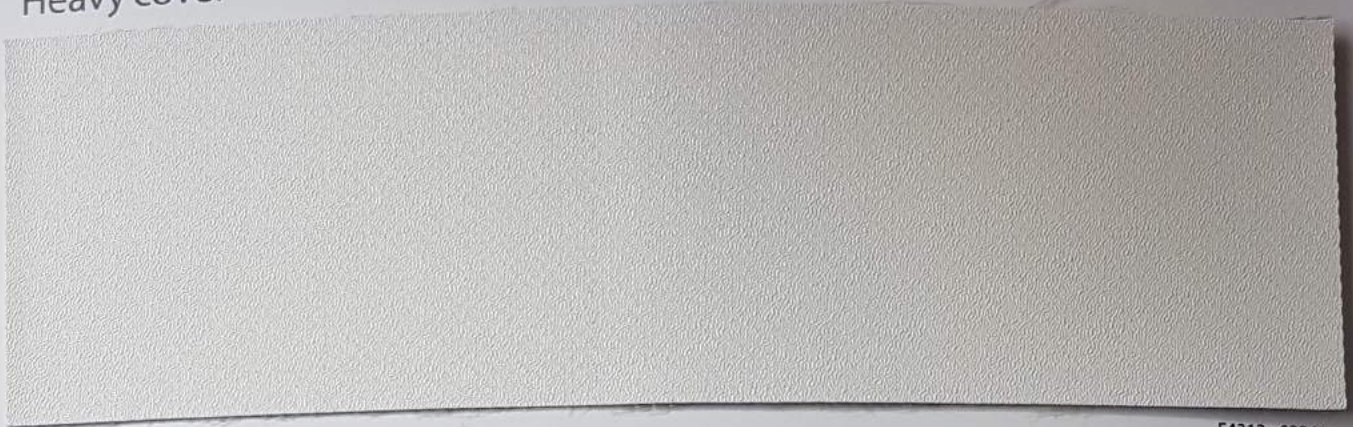

F4313 - 03244

Blanc 260 cm  
Weiss



Blanc  
Weiss

260 cm  
F4313 - 03244



Sable  
Beige

260 cm  
F4313 - 01897



Gris perle  
Perlgrau

260 cm  
F4313 - 10001




Gris nuage  
Wolkengrau

260 cm  
F4313 - 20218



Navy  
Navy

260 cm  
F4313 - 10235



## ▪ Accessoires - Zubehör

- Stamoid Edge : pour une finition parfaite, nous préconisons l'utilisation du Stamoid Edge en bordure des tauds.  
Stamoid Edge: Für einen perfekten Abschluss empfehlen wir zur Kantenverstärkung Stamoid Edge.
- Silcord : l'utilisation du Silcord est conseillée pour maîtriser parfaitement la tension des équipements (taud complet, bimini top transfilé...)  
Silcord: Für eine perfekte Spannung Ihrer Ausrüstungen (Winterabdeckung, Bimini...) empfehlen wir die Verwendung von Silcord.
- Serge Ferrari Cleaner 500 : pour un nettoyage complet, l'utilisation du Cleaner 500 est recommandée.  
Se référer à la notice d'entretien.  
Serge Ferrari Cleaner 500: Für die Reinigung empfehlen wir die Verwendung unseres Reinigungsmittels Cleaner 500.  
Siehe Pflegeanleitung.
- LYB-2 : afin d'assurer l'étanchéité des assemblages couture, nous préconisons d'utilisation du LYB-2.  
La pose d'aérateur est nécessaire pour créer une circulation d'air à l'intérieur du taud.  
LYB-2: Zur Gewährleistung der Undurchlässigkeit der Nähte empfehlen wir die Verwendung von LYB-2. Zudem empfehlen wir die Verwendung von Ventilatoren, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

# Yachting Protection


Stamoid Light  
F4128

Stamoid Heavy  
Cover F4313

Stamoid Top  
F3933

## ■ Propriétés techniques - Technische Daten

## Normes - Normen

	Stamoid Light F4128	Stamoid Heavy Cover F4313	Stamoid Top F3933	Normes - Normen
Enduction - Beschichtung	1 face PVC 1 Seite PVC	1 face PVC 1 Seite PVC	2 faces PVC Zweiseitig PVC	
Description - Beschreibung	Composite multicouches - Mehrlagiger Verbundstoff			
Support - Träger	280 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	280 dtex PES HT	TERSUISSE 
Poids - Gewicht	300 g/m <sup>2</sup>	520 g/m <sup>2</sup>	430 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Laize - Breite	150 / 260 cm	260 cm	150 / 260 cm	
Longueur des rouleaux - Rollenlänge	30 / 50 ml	30 ml	30 / 50 ml	

## ■ Propriétés physiques - Physikalische Eigenschaften

Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schuß)	100/100 daN/ 5 cm	320/350 daN/ 5 cm	120/120 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	7/7 daN	47/51 daN	6/7 daN	DIN 53.363
Stabilité lumière conventionnelle Herkömmliche Lichtstabilität	≥7 (Xenotest 750 heures) - ≥7 (Xenotest 750 Stunden)			ISO 105-B02
Stabilité lumière extrême Extreme Lichtstabilität	ΔElab<3 (UVA340/2000 heures) - ΔElab<3 (UVA340/ 2000 Stunden)			QUVTESTT30-036
Filtration UV UV Filtration	UPF 50+			NF EN 13758-1+A1
Résistance aux moisissures Schimmelpilzbeständigkeit	Degré 0, excellent - Grad 0, ausgezeichnet			EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation Maximale Anwendungstemperaturen	-20°C / +70°C			

## ■ Certifications, labels, garanties, recyclabilité



5-year  
warranty

Swiss  
made



Avec S+ Serge Ferrari va plus loin... (Informations disponibles sur demande)  
Mit S+ bietet Serge Ferrari mehr als die Einhaltung von Normen  
und Vorschriften... (Weitere Informationen auf Anfrage)

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer aux termes de la garantie applicable, disponible sur demande. Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%. Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Montage haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, der fachlichen Regeln und der Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Um die Garantiewirksamkeit sicherzustellen ist es unter Umständen notwendig weitere Dokumente, die auf Anfrage erhältlich sind, einzureichen. Die in diesem Dokument angegebenen Werte basieren auf Testergebnissen, die nach dem aktuellsten Stand der Technik durchgeführt wurden, sie sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

Protection des équipements et de l'équipage  
Schutz des Equipments und der Crew



Protection totale contre  
les UVB et insensibilité  
aux intempéries  
Hoher Schutz vor UVB Strahlen  
und Unempfindlichkeit gegenüber  
Wettereinflüssen



100% étanche  
100 % wasserdicht

Parfaite résistance à la moisissure  
Ausserordentliche  
Widerstandsfähigkeit gegenüber  
Schimmel



Nettoyage très facile  
Sehr leicht zu reinigen



Palette exclusive de blancs  
éclatants pour longtemps!  
Grosse Palette an  
Weißtönen mit besonders langer  
Haltbarkeit!

La référence pour protéger vos  
équipements et les personnes à bord  
Der beste Schutz vor Wind und Wetter  
für Equipment und die Crew

**Vertrieb durch**

**Ste Rü Tex**

Lagerprogramm beachten

